

Informatie pulsbooropstelling

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. heeft vier boormachines voor het uitvoeren van verbuise boringen (pulsboringen). Dit informatieblad is samengesteld om u als opdrachtgever te informeren over het materieel dat gebruikt wordt tijdens een pulsbooring.

Bij het pulsen wordt er gebruik gemaakt van boorbuisen, een puls en een pulsboorinstallatie. Met de pulsboorinstallatie wordt de puls aan een kabel in het boorgat op en neer bewogen om de grond te verwijderen. Gelijktijdig met het pulsen wordt de boorbuis in de grond gebracht.

Hiernaast ziet u een foto van een pulsboorinstallatie. Deze of een vergelijkbare installatie zal voor uw boring worden ingezet.

Gegevens boorinstallatie HPN100/80/HZPN:


lengte	: 8 m (HZPN 6.5 m)
breedte	: 2.5 m
masthoogte	: 9 m
geluid	: 84 dB(A) op werkplek

Gegevens boorinstallatie HPK30:

lengte	: 3.8 m
breedte	: 1.6 m
masthoogte	: 6.1 m
geluid	: 82 dB(A) op werkplek

Gegevens omvang werkplek

De boorploeg zal naast de boorinstallatie ook met een aanhangwagen, een caravan en een personenauto komen. Bij het opstellen van het materieel zullen de boorbuisen (op een aanhanger of in rekken) dichtbij de boorinstallatie komen te staan. Zie schematische opstelling van pulsboorinstallatie t.b.v. een zéér diepe pulsbooring. Ondiepe boringen (ca. 30 m) vragen uiteraard minder opstelruimte. Variaties in opstellingen zijn mogelijk.

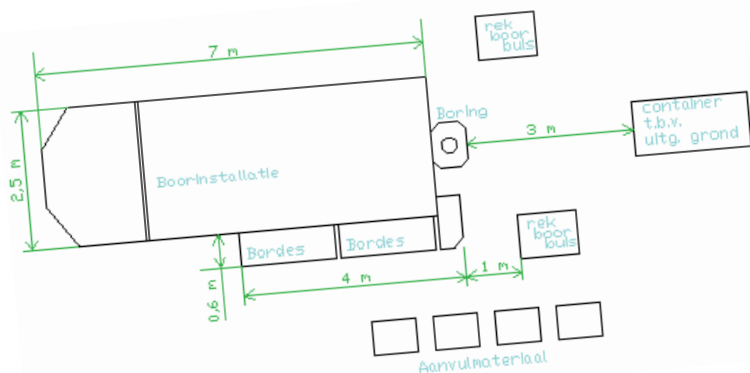

Algemene randvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen is het navolgende op dit werk van toepassing:

- de locaties worden door de opdrachtgever in het terrein aangegeven en zijn zonder voorzieningen met vrachtauto berijd- en bereikbaar.
- er dient voldoende werkruimte beschikbaar te zijn.
- werkwater wordt door opdrachtgever kosteloos op max. 100 meter afstand beschikbaar gesteld (min. 1/2" aansluiting).
- het opgepompte water dient kosteloos op korte afstand geloosd te kunnen worden.
- uitgekomen grond zal worden verzameld in door opdrachtgever beschikbaar te stellen containers. Opdrachtgever draagt ook zorg voor vervoer en verwerking van de grond.
- de plaats en ligging van de ondergrondse kabels en leidingen worden door opdrachtgever vastgesteld en aangegeven.
- eventuele verkeersvoorzieningen worden door opdrachtgever verzorgd.

In overleg kan, na bijv. een terreinbezoek, gekozen worden voor andere randvoorwaarden.

Grondboorbedrijf Haitjema B.V.
Postbus 109, 7700 AC Dedemsvaart
tel.: (0523) 61 20 61, fax: (0523) 61 59 50

